


ASUS All-in-One PC

Manual de utilizator

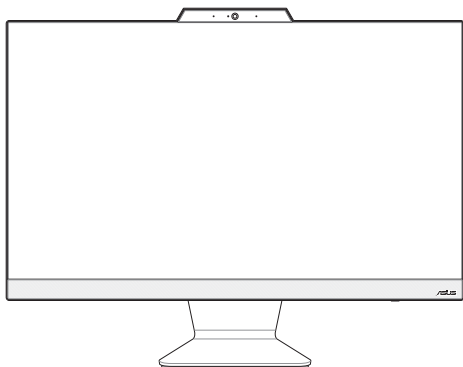

A3402/M3402/E3402/F3402 seria

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INFORMAȚII DESPRE DREPTURILE DE AUTOR

Nicio parte a acestui manual – incluzând produsele și software-ul descrise în el – nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea expresă în scris a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, DE EXEMPLU GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (DE EXEMPLU DAUNE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDERILE ÎN AFACERI, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAI DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI DIN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale companiilor respective și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI POT FI SUPUSE MODIFICĂRILOR ORICÂND, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, DECI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE LEGALĂ PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.

Drept de autor © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, ai dreptul să soliciți daune de la ASUS. În fiecare astfel de caz, indiferent de temeiul care îți dă dreptul de a solicita despăgubiri de la ASUS, ASUS este răspunzătoare cel mult pentru daunele pentru vătămări corporale (inclusiv decesul) și daunele aduse proprietății imobiliare și proprietății personale fizice sau orice alte daune reale și directe rezultate din omisiunea sau neîndeplinirea obligațiilor legale în temeiul acestei Declarații de garanție, până la prețul contractual precizat pentru fiecare produs.

ASUS va fi responsabilă sau te va despăgubi numai pentru pierderi, daune sau reclamații bazate pe contract, prejudiciu sau încălcare a legii în temeiul acestei Declarații de garanție.

Această limită li se aplică și furnizorilor și distribuitorului ASUS. Este maximumul pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul tău sunt responsabili în mod colectiv.

ÎN NICIUN CAZ ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU VREUNA DINTRE URMĂTOARELE: (1) PRETENȚII ALE TERȚILOR ÎMPOTRIVA TA PENTRU DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU A DATELOR TALE; (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE PAGUBE ECONOMICE INDIRECTE (INCLUSIV PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE), CHIAI DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORUL TĂU SUNT INFORMAȚI DE POSIBILITATEA APARIȚIEI LOR.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ

Vizitați site-ul nostru multilingv la <https://www.asus.com/ro/support/>

Cuprins

Despre acest manual	6
Convenții utilizate în acest manual	7
Elemente tipografice	7
Pictograme	8
Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță	9
Configurarea sistemului	9
Îngrijirea în timpul utilizării	10
Avertisment referitor la presiunea sunetului	11
Adaptorul	11
Avertisment referitor la ventilatorul c.c.	11
Conținutul pachetului	12

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

PC-ului multifuncțional ASUS	13
Vedere din față	13
Vedere din partea de jos	15
Vedere din spate	17

Capitolul 2: Utilizarea PC-ului multifuncțional ASUS

Poziționarea PC-ului multifuncțional ASUS	21
Instalați PC-ul multifuncțional ASUS	22
Conectarea tastaturii și a mouse-ului fără fir	22
Conectarea unei tastaturi și unui mouse cu fir	24
Pornirea sistemului	25
Utilizarea ecranului tactil (numai pentru modelele selectate)	27
Gesturile care pot fi folosite pe ecranul tactil	28
Utilizarea gesturilor pe ecranul tactil	28
Folosirea tastaturii	30
Taste funcționale	30

Capitolul 3: Utilizarea Windows

Prima pornire	33
Meniul Start	34
Pornirea meniului Start.....	35
Deschiderea programelor din meniul Start	35
Aplicațiile Windows.....	36
Pornirea aplicațiilor Windows din meniul Start	36
MyASUS Splendid.....	37
Conectarea la rețelele wireless	39
Wi-Fi.....	39
Bluetooth.....	40
Conectarea la rețele cu fir.....	41
Oprirea calculatorului ASUS All-in-One	42
Comutarea calculatorului ASUS All-in-One în starea de repaus	43

Capitolul 4: Recuperarea sistemului

Accesarea BIOS Setup	45
Accesarea rapidă BIOS	45
Recuperarea sistemului.....	46
Rularea unei opțiuni de recuperare	47

Anexe

Note	49
Declarația Comisiei federale de comunicații privind interferențele	49
Avertizare privind expunerea la emisii în RF	50
Avertisment referitor la finisaj	51
Prevenirea pierderii auzului	51
Declarație de conformitate a produsului cu reglementările privind protecția mediului	53
EU REACH și Articolul 33	53
Directiva RoHS din UE	54
Reciclare ASUS/Servicii de returnare	54
Directiva privind proiectarea ecologică	54
Produs conform cu standardele ENERGY STAR	55
Produse înregistrate EPEAT	55
Declarație de conformitate UE, versiunea simplificată	56

Despre acest manual

În acest manual sunt furnizate informații despre componentele hardware și caracteristicile software ale PC-ului dvs. multifuncțional ASUS. Manualul este organizat în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale PC-ului multifuncțional ASUS.

Capitolul 2: Utilizarea PC-ului multifuncțional ASUS

Acest capitol vă oferă informații cu privire la utilizarea PC-ului multifuncțional ASUS.

Capitolul 3: Utilizarea Windows

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Windows pe PC-ul multifuncțional ASUS.

Capitolul 4: Recuperarea sistemului

Acest capitol oferă detalii cu privire la opțiunile de recuperare pentru PC-ul multifuncțional ASUS.

Anexe

Această secțiune conține note și declarații privind siguranța pentru PC-ul multifuncțional ASUS.

Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru a efectua o operațiune.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la efectuarea operațiunilor.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor dispozitivului dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere italice = Aceasta indică secțiuni pe care le puteți consulta în prezentul manual.

Pictograme

Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru realizarea unei serii de activități sau de proceduri pe PC-ul multifuncțional ASUS.



= utilizați panoul de ecran tactil (pe anumite modele).



= (opțional) Folosiți mouse-ul cu fir/fără fir.



= (opțional) Folosiți tastatura cu fir/fără fir.

Toate ilustrațiile și instantaneele din acest manual sunt numai pentru referință. Specificațiile efective ale produselor și imaginile de ecran software pot să difere în funcție de regiune. Vizitați site-ul Web ASUS la www.asus.com pentru cele mai recente informații.

Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță

PC-ul multifuncțional ASUS este conceput și testat astfel încât să respecte cele mai recente standarde de siguranță pentru echipamentele de tehnologia informațiilor. Cu toate acestea, pentru a fi în deplină siguranță, este important să citiți următoarele instrucțiuni privind siguranța.

Configurarea sistemului

- Citiți și respectați toate instrucțiunile din documentație înainte de a utiliza sistemul.
- Nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a unei surse de căldură, cum ar fi un radiator.
- Aveți grijă să nu vă răniți în timp ce mutați dispozitivul.
- Instalați sistemul pe o suprafață stabilă.
- Orificiile din carcasă sunt destinate ventilației. Nu blocați și nu obturați aceste orificii. Asigurați-vă că lăsați un spațiu generos în jurul sistemului pentru a permite ventilarea. Nu introduceți niciodată vreun obiect în orificiile de ventilație.
- Utilizați acest produs în medii cu temperaturi ambiante între 0°C și 40°C.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că intensitatea nominală totală a dispozitivelor conectate la cablul prelungitor nu depășește intensitatea nominală a acestuia.

Îngrijirea în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu lăsați nimic să stea pe el.
- Nu vărsați apă sau alte lichide pe sistem.
- Atunci când sistemul este oprit, o cantitate mică de curent electric rămâne totuși în produs. Înainte de a curăța sistemul, deconectați întotdeauna toate cablurile de alimentare, de la modem și de rețea, din prizele de perete.
- Ecranul tactil trebuie curățat periodic pentru a oferi performanțe optime de sensibilitate tactilă. Păstrați ecranul curat, fără obiecte străine sau depuneri excesive de praf. Pentru a curăța ecranul:
 - Opriți sistemul și deconectați cablul de alimentare din priză.
 - Pulverizați o cantitate mică de lichid de geamuri pe cârpa de curățare furnizată și ștergeți ușor suprafața ecranului.
 - Nu pulverizați lichidul de curățare direct pe ecran.
- Nu utilizați o soluție abrazivă sau o cârpă aspră pentru curățarea ecranului.
- Dacă întâlniți următoarele probleme tehnice cu produsul, decuplați cablul de alimentare și contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul dvs.
 - Fișa cablului de alimentare este deteriorată.
 - S-a vărsat lichid în sistem.
 - Sistemul nu funcționează corect chiar dacă respectați instrucțiunile de operare.
 - Sistemul a fost trântit sau carcasa este deteriorată.
 - Performanțele sistemului se modifică.

Avertisment referitor la presiunea sunetului

Presiunea excesivă a sunetului provenit din căști poate provoca vătămări ireversibile ale auzului sau pierderea auzului. Creșterea volumului și a egalizatorului dincolo de nivelurile implicite duce la creșterea tensiunii de ieșire și a presiunii sonore produse de către căști.

Adaptorul

1. Specificațiile adaptorului:

Tensiune de intrare: 100–240Vac

Ieșire nominală: 19 V c.c., 4,74 A

2. Se recomandă ca priza să fie în apropierea PC-ului ASUS All-in-One.

Avertisment referitor la ventilatorul c.c.

Rețineți că ventilatorul c.c. este o piesă în mișcare ce poate genera pericole atunci când este utilizat necorespunzător. Feriți-vă de ventilator atunci când utilizați produsul.

Conținutul pachetului



PC-ului multifuncțional
ASUS



Adaptor c.a.



Cablu de alimentare



Certificat de garanție



Tastatură (opțional)



Mouse (opțional)



Ghid de pornire rapidă



Cheie hardware receptor
USB KBM (opțional)

NOTĂ:


- Dacă vreunul dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați distribuitorul.
 - Ilustrația PC-ului multifuncțional ASUS are doar rol exemplificativ. Este posibil ca specificațiile efective ale produsului să difere în funcție de model.
 - Ilustrațiile pentru tastatură, mouse și sursa de alimentare sunt doar de referință. Este posibil ca specificațiile reale ale produsului să difere în funcție de piața de desfacere.
-

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

PC-ului multifuncțional ASUS

Vedere din față

NOTĂ: Ilustrațiile din această secțiune au doar rol exemplificativ. Este posibil ca aspectul PC-ului multifuncțional ASUS să difere în funcție de model.

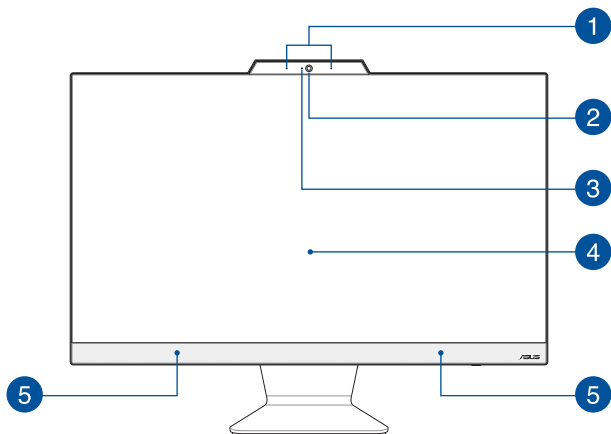

- 1 Șir de microfoane**

Șirul de microfoane oferă funcții de reducere a ecoului, suprimare a zgomotelor și filtrare spațială, pentru o mai bună recunoaștere vocală și înregistrare audio.
- 2 Cameră**

Camera încorporată vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați materiale video utilizând PC-ul multifuncțional ASUS.
- 3 Indicator cameră**

Indicatorul camerei arată când este în uz camera integrată.
- 4 Afișajul LCD**


Panoul afișajului LCD oferă caracteristici de vizualizare excelente pentru fotografii, videoclipuri și alte fișiere multimedia.

Pentru anumite modele, este acceptată caracteristica de atingeri multiple. Puteți opera PC-ul multifuncțional ASUS utilizând gesturile tactile.
- 5 Difuzoare audio**

Difuzorul încorporat vă permite să auziți semnalul audio direct de la PC-ul multifuncțional ASUS. Funcțiile audio sunt controlate de software.

Vedere din partea de jos

NOTĂ: Ilustrațiile din această secțiune au doar rol exemplificativ. Este posibil ca aspectul PC-ului multifuncțional ASUS să difere în funcție de model.

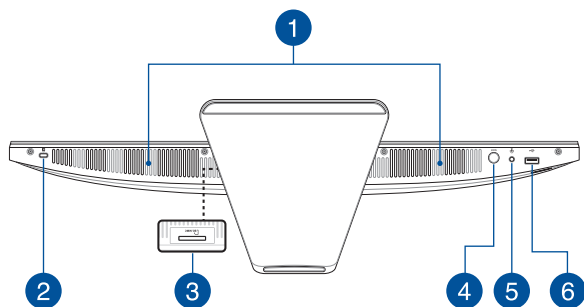

- 1 Difuzoare audio**

Difuzorul încorporat vă permite să auziți semnalul audio direct de la PC-ul multifuncțional ASUS. Funcțiile audio sunt controlate de software.
- 2 Slot de securitate Kensington®**

Fanta de securitate Kensington® menține siguranța PC-ului multifuncțional ASUS prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington®.
- 3 Cititor de carduri de memorie (pe anumite modele)**


Acest PC ASUS All-in-One are un slot încorporat pentru citirea cadurilor de memorie care acceptă carduri de memorie MMC și SD.
- 4 Buton mod**

Atingeți pentru a comuta sursa semnalului de afișare. Atunci când este comutat la intrarea HDMI, PC-ul multifuncțional ASUS poate fi utilizat drept monitor LCD tip desktop standard. Țineți apăsat și apoi utilizați butonul de mod pentru a regla luminozitatea în modul Intrare HDMI.
- 5 Mufă de căști/microfon/căști cu microfon**

Acest port îți permite să conectezi difuzoare cu amplificare sau căști. Poți folosi acest port și pentru a conecta căștile cu microfon sau un microfon extern.
- 6 Port USB 2.0**

Acest port USB (Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, precum tastaturi, dispozitive de indicare, unități de disc flash, hard diskuri externe, difuzoare, camere foto și imprimante.

Vedere din spate

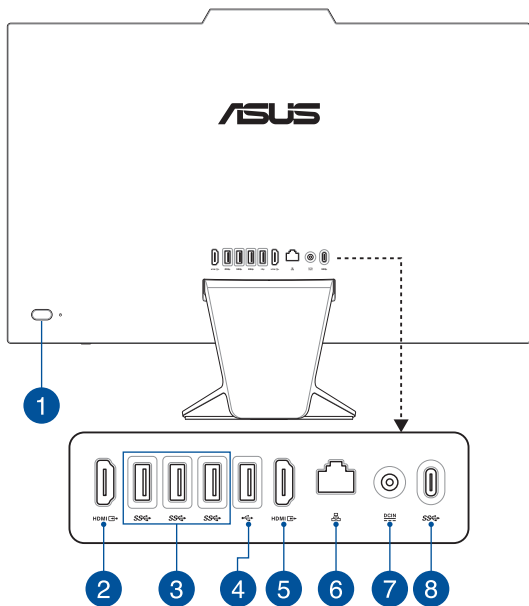

- 1 Buton de pornire**

Apăsăți pe acest buton pentru a porni PC-ul multifuncțional ASUS.
- 2 Port de intrare HDMI**

Acest port vă permite să folosiți PC-ul ASUS All-in-One ca un afișaj extern.
- 3 Port USB 3.2 Gen 1**

Portul USB 3.2 (Universal Serial Bus) gen 1 asigură o rată de transfer de până la 5 Gbiți pe secundă.
- 4 Port USB 2.0**

Acest port USB (Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, precum tastaturi, dispozitive de indicare, unități de disc flash, hard diskuri externe, difuzoare, camere foto și imprimante.
- 5 Port HDMI de ieșire**

Acest port vă permite să conectați PC-ul multifuncțional ASUS la un alt dispozitiv compatibil HDMI pentru partajare de fișiere sau extinderea ecranului monitorului.

6

Port LAN

Portul LAN RJ-45 cu opt pini acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală.

7

Intrare alimentare

Alimentatorul inclus în pachet transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia livrată prin această mufă alimentează PC-ul multifuncțional ASUS. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului multifuncțional ASUS, utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare inclus în pachet.

AVERTISMENT! Adaptorul de alimentare poate deveni cald sau fierbinte atunci când este utilizat. Nu acoperiți adaptorul și nu îl apropiați de corp.


8

Port USB 3.2 Gen 1 Type-C®

Portul USB 3.2 Gen 1 Type-C® oferă o rată de transfer de până la 5 Gbit/s și este retrocompatibil cu USB 2.0.

Capitolul 2: Utilizarea PC-ului multifuncțional ASUS

Poziționarea PC-ului multifuncțional ASUS

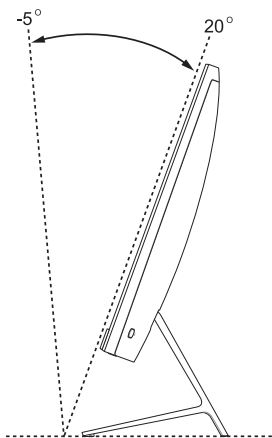

1. Așezați PC-ul ASUS All-in-One pe o suprafață plană, cum ar fi o masă sau un birou.
2. Înclinați afișajul la un unghi între -5° și 20° grade.

IMPORTANT!


- Utilizați ambele mâini atunci când instalați PC-ul multifuncțional ASUS.
- Evitați ajustarea afișajului la un unghi care depășește valorile recomandate, deoarece riscați deteriorarea PC-ului multifuncțional ASUS.

Instalați PC-ul multifuncțional ASUS.


NOTĂ: Ilustrațiile din această secțiune au doar rol exemplificativ. Este posibil ca aspectul PC-ului multifuncțional ASUS să difere în funcție de model.

Conectarea tastaturii și a mouse-ului fără fir

1. Instalați bateriile în tastatura și în mouse-ul fără fir.

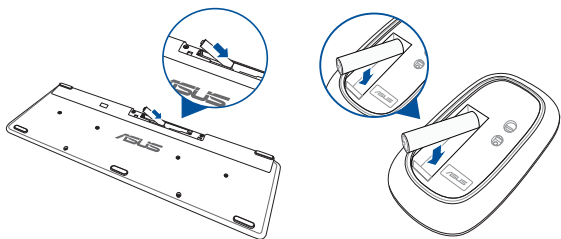

2. Conectați cheia hardware fără fir pentru tastatură și mouse la portul USB pentru a asocia automat ambele dispozitive cu PC-ul multifuncțional ASUS.

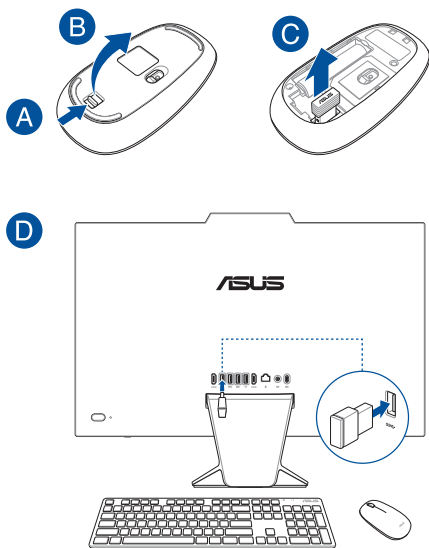


3. Puteți începe utilizarea tastaturii și a mouse-ului fără fir.

NOTĂ: Reconectați tastatura și mouse-ul fără fir cu cheia fără fir dacă pierdeți conexiunea. Evitați folosirea dispozitivelor pe lângă alte dispozitive fără fir. Poziționați mouse-ul și tastatura la cel puțin 20 cm distanță față de alt hardware fără fir pentru a evita interferența.

Conectarea unei tastaturi și unui mouse cu fir


Conectați tastatura și mouse-ul la porturile USB de pe panoul din spate.

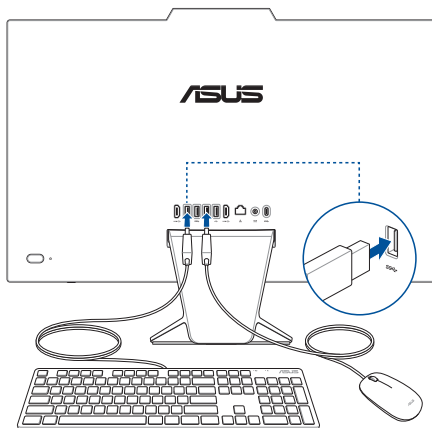


NOTĂ: Capturile de ecran prezentate de mai jos au caracter orientativ. Hardware-ul actual și specificațiile tastaturii și ale mouse-ului cu sau fără fir pot varia.

Pornirea sistemului

- A. Conectați conectorul de alimentare de c.c. la intrarea de alimentare (c.c.) a PC-ului multifuncțional ASUS.
- B. Conectați cablul de alimentare de c.a. la adaptorul de c.a./c.c.
- C. Conectează adaptorul de alimentare c.a. la o sursă de alimentare de 100 V~240 V.

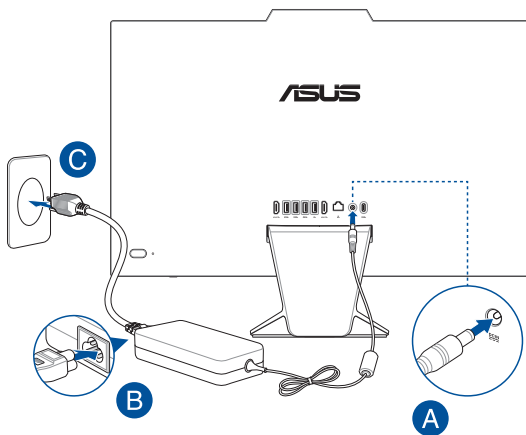


- D. Apăsați pe butonul de alimentare.

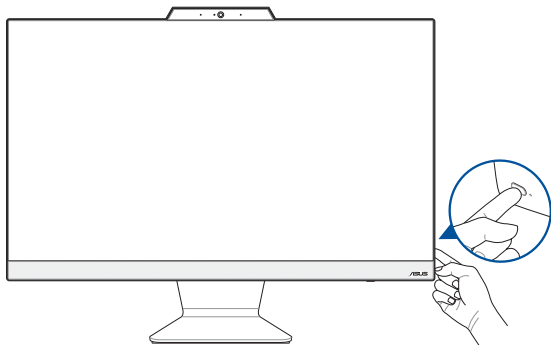

NOTĂ: Pentru detalii privind oprirea PC-ului multifuncțional ASUS, consultați secțiunea *Oprirea PC-ului multifuncțional ASUS din Lucrul în Windows*.

Utilizarea ecranului tactil (numai pentru modelele selectate)

Panoul ecranului tactil al PC-ului multifuncțional ASUS oferă caracteristici de vizualizare excelente pentru fotografii, videoclipuri și alte fișiere multimedia de pe PC-ul multifuncțional ASUS. De asemenea suportă funcția multitouch în 10 puncte care ajută la gesturi tactile mult mai precise și ușoare, făcând posibilă utilizarea mai rapidă și mai ușoară al PC-ului multifuncțional ASUS.

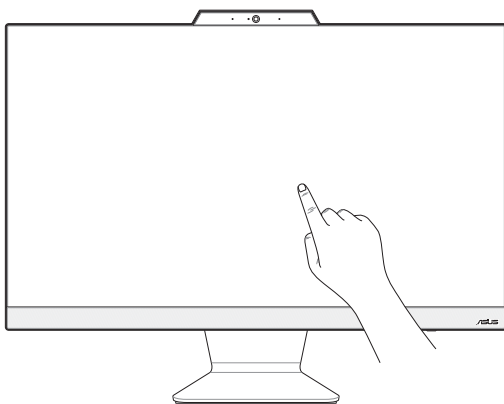

IMPORTANT! Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi foarfecă sau pix pe ecranul tactil pentru a preveni ciobirile și zgârieturile care pot cauza ecranul tactil să devină neresponsiv.

NOTĂ: Ilustrațiile din această secțiune au doar rol exemplificativ. Este posibil ca aspectul PC-ului multifuncțional ASUS să difere în funcție de model.

Gesturile care pot fi folosite pe ecranul tactil


Folosii gesturile pentru inițializarea programelor și pentru accesarea setărilor calculatorului ASUS All-in-One. Când utilizați gesturile pe ecranul tactil, consultați următoarele ilustrații.

NOTĂ: Capturile de ecran prezentate de mai jos au caracter orientativ. Afișajul ecranului tactil poate varia în funcție de model.

Utilizarea gesturilor pe ecranul tactil


Folosește gesturile pentru inițializarea programelor și pentru accesarea setărilor calculatorului ASUS All-in-One. Funcțiile pot fi activate utilizând gesturile pe ecranul tactil al calculatorului ASUS All-in-One.

O atingere simplă/dublă



- Atinge o dată o aplicație pentru a o selecta.
- Atinge de două ori o aplicație pentru a o porni.

Apasă și menține apăsat




Menține apăsat pentru deschiderea meniului contextual.

Mărire



Îndepărtați cele două degete pe ecranul tactil.

Micșorare




Apropiati cele două degete pe ecranul tactil.

Glisarea degetelor



Glisați degetul pentru a derula în sus și în jos și glisați degetul pentru a mișca ecranul la stânga sau la dreapta.

Tragerea



- Trageți pentru a crea o casetă de selecție în jurul mai multor elemente.
- Glisați și fixați un element pentru mutarea ulterioară într-o locație nouă.

Folosirea tastaturii



Taste funcționale



Tastele funcționale de pe tastatură pot fi folosite pentru inițializarea următoarelor comenzi:



 +  Pornește sau oprește difuzorul

 +  Reduce volumul



 +  Crește volumul



 +  Reduce luminozitatea ecranului



 +  Crește luminozitatea ecranului



 +  Comută între modurile afișajului



NOTĂ: asigură-te că al doilea ecran este conectat la calculatorul ASUS All-in-One.

 +  Activează Lock screen (Blocare ecran)

 +  Folosiți pentru salt la piesa anterioară sau pentru derulare înapoi

 +  Folosiți pentru redare sau pentru pauză

 +  Folosiți pentru salt la piesa următoare sau pentru derulare înainte

 +  Activează instrumentul de captură de ecran


Altă combinație de taste



Pornește sau oprește microfonul



Folosiți pentru activarea ASUS AI Noise-Canceling (Anulare sunete) la difuzoarele audio încorporate sau în cazul difuzoarelor externe



Microfon

Folosiți pentru comutarea între modul de apel conferință cu un singur prezentator sau modul de apel conferință cu mai mulți prezentatori.

Modul	Descriere
Apel conferință cu un singur prezentator	Reduce zgomotele de fundal
Apel conferință cu mai mulți prezentatori	Reduce zgomotele de fundal dintr-un spațiu mai mare

Capitolul 3:

Utilizarea Windows

Prima pornire

Prima pornire a calculatorului ASUS All-in-One este urmată de afișarea unei serii de ecrane, care vă ghidează prin procedura de configurare a sistemului de operare Windows. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a configura următoarele elemente de bază:

- Personalizare
- Conectare online
- Setări
- Contul tău

După configurarea elementelor de bază, Windows continuă cu instalarea aplicațiilor și setărilor preferate. Asigură-te că pe durata procedurii de setare calculatorul ASUS All-in-One este alimentat în continuu. Odată procesul de configurare încheiat, apare desktopul.

NOTĂ: Capturile de ecran din acest capitol au caracter orientativ.

Meniul Start

Meniul Start este poarta principală către programele, aplicațiile, folderele și setările Windows ale calculatorului ASUS All-in-One. Poți folosi meniul Start pentru următoarele operațiuni obișnuite:

- Pornirea programelor sau aplicațiilor Windows
- Deschiderea programelor și aplicațiilor Windows utilizate frecvent
- Ajustarea setărilor calculatorului ASUS All-in-One
- Ajutor pentru sistemul de operare Windows
- Oprirea calculatorului ASUS All-in-One
- Deconectarea de la Windows sau comutarea la un alt cont de utilizator

Pornirea meniului Start



Atingeți pictograma Start de pe desktop.



Poziționați indicatorul mouse-ului peste pictograma Start de pe desktop, apoi faceți clic.



Apasă tasta cu emblema Windows de pe tastatură.

Deschiderea programelor din meniul Start

Folosiți meniul Start pentru deschiderea programelor instalate pe calculatorul ASUS All-in-One.



Atingeți pictograma pentru inițializare.



Pune indicatorul mouse-ului pe program și fă clic pentru a-l porni.



Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga prin programe. Apasă  pentru pornire.

Aplicațiile Windows

NOTĂ: Unele aplicații Windows necesită conectarea la contul Microsoft înainte de pornirea completă.

Pornirea aplicațiilor Windows din meniul Start



Atingeți aplicația pentru inițializare.



Pune indicatorul mouse-ului pe aplicație și fă clic pentru a o porni.



Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga prin aplicații. Apasă  pentru a porni o aplicație.

MyASUS Splendid

Cu MyASUS Splendid, toate displayurile ASUS afișează culori identice și precise. Pentru reglarea setărilor displayului folosește și modurile Vivid (Viu), Eye Care (Protecție ochi) sau Manual pe lângă modul Normal.

- **Modul Normal:** Prin corectarea gamma și a temperaturii de culoare, imaginea afișată pe ecran este cât se poate de apropiată de imaginea naturală văzută cu ochii. În cazul modelelor cu ecran OLED, acest mod este conform cu TÜV Low Blue Light Certification.
- **Modul Vivid (Viu):** Acest mod permite reglarea saturației imaginii, care astfel devine mai viu colorată și mai vibrantă.
- **Modul Manual:** Acest mod permite reglarea valorii temperaturii de culoare în funcție de nevoi, variind între -50 și +50.
- **Modul Eye Care (Protecție ochi):** Acest mod reduce emisiile de lumină albastră cu până la 30%, contribuind astfel la protejarea ochilor.

Nivelul 1-5: Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât emisiile de lumină albastră sunt mai reduse. În cazul modelelor cu ecran LCD, nivelul 5 este setarea optimă, fiind conformă cu TÜV Low Blue Light Certification.

NOTĂ: Activează HDR din **Settings (Setări) > System (Sistem) > Display (Ecran)** pentru o mai bună vizualizare în cazul displayului OLED (pe anumite modele), în conformitate cu TÜV Flicker Free Certification.

Consultă următoarele sfaturi pentru a reduce oboseala ochilor:

- Dacă lucrezi mai multe ore, fă pauze departe de ecran. Se recomandă pauze scurte (de minimum 5 minute) după aproximativ 1 oră de lucru continuu la computer. Pauzele scurte și frecvente sunt mai eficiente decât o pauză mai lungă.
- Pentru a reduce la minimum oboseala și uscarea ochilor, odihnește-ți ochii periodic, concentrându-te asupra unor obiecte aflate la distanță.
- Repetă următoarele exerciții pentru a reduce oboseala ochilor:

(1) Privește în sus și în jos în mod repetat

(2) Rotește încet ochii

(3) Mișcă-ți ochii diagonal

Dacă oboseala ochilor persistă, adresează-te unui medic.

- Lumina albastră cu conținut de energie ridicat poate cauza oboseala ochilor și AMD (Age-Related Macular Degeneration – Degenerescenta maculară legată de vârstă). Filtrul de lumină albastră reduce cu (maximum) 30% lumina albastră dăunătoare pentru a evita CVS (Computer Vision Syndrome – Sindromul privitului la calculator).

Conectarea la rețelele wireless

Wi-Fi

Folosiți conexiunea Wi-Fi a calculatorului ASUS All-in-One pentru accesarea conturilor de e-mail pentru navigarea pe internet și pentru partajarea aplicațiilor prin rețelele de socializare.

Conectarea la Wi-Fi

Pentru conectarea calculatorului ASUS All-in-One la o rețea Wi-Fi, efectuați următoarele operațiuni:



sau



1. Faceți clic pe/atingeți pictograma **Wi-Fi** din bara de activități, pentru a activa opțiunea Wi-Fi.
2. Selectează un punct de acces din lista de rețele Wi-Fi disponibile.
3. Selectează **Connect (Conectare)** pentru a porni conectarea la rețea.

NOTĂ: Activarea conexiunii la rețea poate fi condiționată de introducerea unei chei de securitate.

Bluetooth

Folosește Bluetooth pentru a face transferuri de date wireless către și de la alte dispozitive cu Bluetooth activat.

Asocierea cu alte dispozitive cu Bluetooth activat

Transferul de date este condiționat de asocierea calculatorului ASUS All-in-One cu alte dispozitive cu Bluetooth activat. Conectează dispozitivele efectuând următorii pași:



sau



1. Pornește **Settings (Setări)** din meniul Start.
2. Selectează **Devices (Dispozitive) > Bluetooth** pentru căutarea dispozitivelor cu Bluetooth activat. *(în cazul Windows 10)*

Selectează **Bluetooth & devices (Bluetooth și dispozitive) > Add device (Adăugare dispozitiv)** pentru a căuta dispozitive cu Bluetooth activat. *(în cazul Windows 11)*
3. Selectează un dispozitiv din listă pentru asociere cu calculatorul ASUS All-in-One.

NOTĂ: în cazul anumitor dispozitive cu Bluetooth activat este posibilă solicitarea codului de acces al calculatorului ASUS All-in-One.

Conectarea la rețele cu fir

Calculatorul ASUS All-in-One poate fi conectat și la rețele cu fir, cum sunt rețelele LAN și conexiunile de internet de bandă largă, caz în care este necesară utilizarea portului LAN al calculatorului ASUS All-in-One.

NOTĂ: Contactează furnizorul de servicii de internet (ISP) pentru mai multe informații sau administratorul de rețea pentru asistență în configurarea conexiunii la internet.



Oprirea calculatorului ASUS All-in-One

Pentru oprirea ASUS All-in-One folosiți oricare dintre procedurile menționate mai jos:



sau



- Pornește meniul Start, selectează pictograma de pornire/oprire și selectează **Shut down (Închidere)** pentru oprirea în modul obișnuit.
- Pe ecranul de conectare selectează pictograma de pornire/oprire apoi selectează **Shut down (Închidere)**.
- Apasă  +  pentru a porni Shut Down Windows (Închidere Windows). Selectează **Shut down (Închidere)** din lista verticală, apoi selectează **OK**.
- În cazul în care calculatorul ASUS All-in-One nu răspunde la comenzi, apasă și ține apăsat butonul de pornire/oprire timp de minimum patru (4) secunde, până calculatorul ASUS All-in-One se oprește.

Comutarea calculatorului ASUS All-in-One în starea de repaus

Comutarea calculatorului ASUS All-in-One în Sleep mode (Mod repaus):





sau



- Pornește meniul Start, selectează pictograma de pornire/oprire, apoi selectează opțiunea **Sleep (Repaus)** pentru comutarea calculatorului ASUS All-in-One în modul de repaus.
- Pe ecranul de conectare selectează pictograma de pornire/oprire, apoi selectează **Sleep (Repaus)**.



Apasă  +  pentru a porni Shut Down

Windows (Închidere Windows). Selectează **Sleep (Repaus)** din lista verticală și selectează **OK**.

NOTĂ: Calculatorul ASUS All-in-One poate fi comutat în Sleep mode (Mod repaus) și prin apăsarea o singură dată a butonului de pornire/oprire.



Capitolul 4:

Recuperarea sistemului

Accesarea BIOS Setup

BIOS (Basic Input and Output System) conține setările de sistem hardware necesare inițializării sistemului pe calculatorul ASUS All-in-One.

În condiții normale setările implicite BIOS sunt aplicate în majoritatea condițiilor, în scopul asigurării performanței optime. Nu modifica setările implicite ale BIOS decât în următoarele situații:

- Pe durata pornirii sistemului este afișat un mesaj de eroare, prin care sistemul solicită rularea opțiunii BIOS Setup (Setare BIOS).
- Ați instalat o nouă componentă de sistem care necesită setări sau actualizări BIOS suplimentare.

AVERTISMENT! Setările BIOS necorespunzătoare pot cauza instabilitate de sistem sau erori de pornire. Recomandăm ca modificarea setărilor de BIOS să se facă doar de personalul de service instruit corespunzător.

Accesarea rapidă BIOS

Accesarea BIOS:

- Când calculatorul ASUS All-in-One este oprit, apăsați butonul de pornire/oprire timp de minimum patru (4) secunde pentru a accesa direct sistemul BIOS.
- Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni calculatorul ASUS All-in-One, apoi apăsați tasta <F2> sau pe durata POST.

NOTĂ: POST (Power-On Self-Test - Autotest la pornire) constă dintr-o serie de teste de diagnostic controlate de software și rulate pe durata procesului de pornire a calculatorului ASUS All-in-One.

Recuperarea sistemului

Utilizarea opțiunilor de recuperare pe calculatorul ASUS All-in-One permite restaurarea sistemului în starea inițială sau reîmprospătarea setărilor în scopul îmbunătățirii performanței.

IMPORTANT!

- Copiați de rezervă toate datele și fișierele înainte de rularea oricărei opțiuni de recuperare pe calculatorul ASUS All-in-One.
 - Notează setările personalizate importante, cum sunt setările de rețea, numele de utilizator și parolele, pentru a evita pierderea de date.
 - Înainte de inițializarea resetării sistemului asigurați-vă de conectarea calculatorului ASUS All-in-One la o sursă de alimentare.
-

Windows permite rularea oricăreia dintre următoarele opțiuni de recuperare:

- **Keep my files (Păstrarea fișierelor mele)** - această opțiune permite reîmprospătarea calculatorului ASUS All-in-One fără afectarea fișierelor personale (fotografii, muzică, videoclipuri, documente).

Utilizați această opțiune pentru resetarea calculatorului ASUS All-in-One la setările implicite și pentru ștergerea altor aplicații instalate.

- **Remove everything (Eliminare tot)** - folosiți această opțiune pentru resetarea calculatorului ASUS All-in-One la setările implicite. Trebuie să faci o copie de rezervă a datelor tale înainte de a rula această opțiune.

- **Advanced startup (Pornire complexă)** - această opțiune facilitează utilizarea posibilităților de recuperare complexe ale calculatorului ASUS All-in-One, precum:
 - utilizarea unei unități USB, a unei conexiuni de rețea sau a unui DVD de recuperare Windows, în scopul pornirii calculatorului ASUS All-in-One.
 - Utilizarea opțiunii **Troubleshoot (Depanare)** pentru activarea oricăreia dintre următoarele opțiuni de recuperare: Startup Repair (Reparare la pornire), Uninstall Updates (Dezinstalare update-uri), Startup Settings (Setări de pornire), UEFI Firmware Settings (Setări UEFI firmware), Command Prompt (Linie de comandă), System Restore (Restabilire sistem) și System Image Recovery (Recuperare imagine sistem).

Rularea unei opțiuni de recuperare

Consultă următorii pași pentru accesarea și utilizarea oricărei opțiuni de recuperare disponibile pentru calculatorul ASUS All-in-One.

1. Inițializează **Settings (Setări) > Update and security (Actualizare și securitate)**. *(în cazul Windows 10)*
Inițializează **Settings (Setări) > System (Sistem) > Recovery (Recuperare)**. *(în cazul Windows 11)*
2. Selectează opțiunea de recuperare pe care dorești s-o rulezi.



Anexe

Note

Declarația Comisiei federale de comunicații privind interferențele

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite au rolul de a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea sau reamplasarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenționare din partea FCC: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.

Acest dispozitiv se conformează Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai în interior, în intervalul de frecvență cuprins între 5,15 GHz și 5,25 GHz.

Avertizare privind expunerea la emisii în RF

Acest echipament trebuie instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, iar antena utilizată pentru acest transmițător trebuie instalată astfel încât să asigure o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de persoane și nu trebuie să fie amplasată sau să funcționeze împreună cu o altă antenă sau cu un alt transmițător. Utilizatorilor finali și persoanelor care efectuează instalarea trebuie să li se ofere instrucțiuni privind instalarea antenei și condițiile de funcționare a transmițătorului pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

IMPORTANT! Operațiunile în exterior în banda de 5,15 ~ 5,25 GHz sunt interzise. Acest dispozitivul nu are capacitate Ad-hoc pentru frecvențele de 5 250 ~ 5 350 și 5 470 ~ 5 725 MHz.

ATENȚIE: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate explicit de către partea responsabilă pentru conformitatea dispozitivului ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

Avertisment referitor la finisaj

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța electrică, a fost aplicat un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului, mai puțin pe părțile laterale, unde sunt amplasate porturile I/O.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni o posibilă vătămare a auzului, nu asculta la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Cu ajutorul unui cablu de alimentare conectat la o priză cu conexiune de împământare.
- Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei poate avea ca rezultat explozia;
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea lichidului sau gazului inflamabil;
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu presiune extrem de scăzută poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea lichidului sau gazului inflamabil.

DEZASAMBLAREA ESTE INTERZISĂ

Garanția este anulată în cazul în care produsele au fost dezasamblate de către utilizatori

Avertisment privind bateria cu litiu-ion

ATENȚIE: Pericol de explozie în cazul în care bateria este incorect înlocuită. Înlocuiți numai cu același tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător. Casați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

A nu se expune lichidelor

NU expuneți produsul la lichide, la ploaie sau la umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. Acest produs nu este hidrofug sau rezistent la ulei.



Acest simbol care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Consultă reglementările locale privind eliminarea produselor electronice.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul de tomberon tăiat înseamnă că acumulatorul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

Declarație de conformitate a produsului cu reglementările privind protecția mediului

ASUS urmează conceptul de design ecologic pentru proiectarea și fabricarea produselor sale și se asigură că fiecare etapă a ciclului de viață al produselor ASUS este în conformitate cu reglementările globale de mediu. În plus, ASUS pune la dispoziție informațiile relevante pe baza cerințelor din reglementări.

Consultă <http://csr.asus.com/Compliance.htm> pentru informațiile făcute publice pe baza cerințelor din reglementări cu care se conformează ASUS.

EU REACH și Articolul 33

Pentru a ne conforma cadrului normativ REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), am publicat lista de substanțe chimice din produsele noastre pe site-ul Web ASUS REACH la adresa <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Directiva RoHS din UE

Acest produs este conform cu reglementările din Directiva RoHS din UE. Pentru mai multe detalii, consultați <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Reciclare ASUS/Servicii de returnare

Programele de reciclare și returnare ASUS decurg din angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde pentru protecția mediului. Credem în furnizarea de soluții care îți dau posibilitatea să reciclezi în mod responsabil produsele noastre, acumulatorii, alte componente, precum și materialele de ambalare. Accesează <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Directiva privind proiectarea ecologică

Uniunea Europeană a anunțat un cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic (2009/125/CE). Măsurile specifice de implementare vizează îmbunătățirea performanței ecologice pentru anumite produse sau mai multe tipuri de produse. ASUS furnizează informații despre produse pe site-ul CSR. Găsești mai multe informații la <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Produs conform cu standardele ENERGY STAR



ENERGY STAR este un program comun al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA și al Departamentului Energiei din SUA, care ne ajută să economisim bani și să protejăm mediul prin intermediul unor produse și practici eficiente energetice.

Toate produsele ASUS cu sigla ENERGY STAR respectă standardul ENERGY STAR, iar caracteristica de gestionare a alimentării este activată implicit. Monitorul este setat să intre automat în modul repaus după 10 minute de inactivitate a utilizatorului; computerul este setat să intre automat în modul repaus după 30 de minute de inactivitate a utilizatorului. Pentru a reactiva computerul, fă clic cu mouse-ul, apasă orice tastă sau apasă butonul de pornire.

Accesează <http://www.energystar.gov/powermanagement> pentru informații detaliate despre gestionarea alimentării și avantajele sale pentru mediu. În plus, accesează adresa <http://www.energystar.gov> pentru informații detaliate privind programul comun ENERGY STAR.

NOTĂ: Energy Star NU este acceptat pe sisteme de operare bazate pe FreeDOS și pe Linux.

Produse înregistrate EPEAT

Informațiile ecologice cheie pentru produsele înregistrate ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Instrumentul de evaluare a impactului ecologic al produselor electronice) sunt făcute publice la <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Găsești mai multe informații despre programul EPEAT, precum și ghidul de cumpărare, la www.epeat.net.

Declarație de conformitate UE, versiunea simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările de bază și cu celelalte prevederi corespunzătoare din Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la <https://www.asus.com/ro/support/>.

Pentru țările precizate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5150-5350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Reprezentant autorizat în Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany